

**150°** 1873 | 2023  
**AF** FRANZINI ANNIBALE S.p.A.

**claber**®





PAG. 3

## PRESE RUBINETTO QUICK-CLICK

Con il sistema Quick-Click basta un semplice click per collegare i tubi per l'irrigazione ai più diffusi rubinetti da esterno e da interno. L'alta qualità dei materiali garantisce prese resistenti e di lunga durata.



PAG. 4

## RACCORDI

Il massimo della praticità e della durata per i raccordi Quick-Click: resistono agli urti, agli agenti atmosferici, ai raggi UVA e alle pressioni più elevate. La loro molla interna, un brevetto esclusivo Claber, può compiere fino a 1.5 milioni di click senza la minima rottura. Il massimo anche della compatibilità perché adottano il passo standard usato in tutto il mondo.



PAG. 5

## LANCE E PISTOLE

Ergonomia e praticità di utilizzo caratterizzano da sempre lance e pistole Claber: una famiglia in costante evoluzione. Tante diverse linee per venire incontro alle differenti necessità. Impugnatura gommatata per il massimo comfort, soluzioni a ridotto consumo per innaffiare piccoli spazi verdi senza schizzi d'acqua, getto regolabile con una sola mano.



PAG. 6

## IRRIGATORI STATICI E ROTANTI

Dai modelli compatti, con un design studiato per permettere un agevole spostamento sul prato, a quelli con picchetto, che si collocano stabilmente sul terreno senza rovinare l'erba. Sempre con un'irrigazione uniforme e simile alla pioggia naturale, anche con una bassa pressione d'acqua.



PAG. 7

## PROGRAMMATORI AQUAUNO

Efficaci e versatili, i programmatori Aquauno sono la soluzione più semplice per gestire autonomamente l'irrigazione di terrazzo, giardino e orto, negli orari migliori e con la giusta quantità d'acqua. Si collegano direttamente al rubinetto e funzionano a batteria, perciò non servono collegamenti all'impianto idraulico o elettrico. Coperchio di protezione, circuiti elettrici a perfetta tenuta stagna e controlli di qualità certificati, garantiscono un'estrema affidabilità. Grazie all'ingombro ridotto possono essere installati anche in spazi "difficili".



PAG. 6

## TWIDDY

Praticità, leggerezza, pulizia, comodità. Potremmo estendere ancora l'elenco delle sue caratteristiche ma è quando si apre il rubinetto che Twiddy si supera. Perché il nuovo tubo tessile made in Claber raddoppia la sua lunghezza al passaggio dell'acqua, e con il sistema "Follow-me" si estende ulteriormente, per raggiungere qualsiasi punto desiderato. Piacevole al tatto, sempre pulito, maneggevole senza mai attorcigliarsi, Twiddy supererà ogni aspettativa.

### PRESA MULTIFILETTO 3/4" - 1/2"



CLA8804 | in blister    CLA8591 | sfuso

Per collegare al rubinetto i raccordi automatici del sistema Quick-Click. Si monta avvitando. Completa di guarnizione di tenuta. Filetto F da 3/4" (20-27 mm) e riduzione da 1/2" (15-21 mm).

### PRESA RUBINETTO 1/2"



CLA8623 | in blister

Per collegare al rubinetto i raccordi automatici del sistema Quick-Click. Si monta avvitando. Completa di guarnizione di tenuta. Filetto F da 1/2" (15-21 mm).

### PRESA RUBINETTO 3/4"



CLA8627 | in blister

Per collegare al rubinetto i raccordi automatici del sistema Quick-Click. Si monta avvitando. Completa di guarnizione di tenuta. Filetto F da 3/4" (20-27 mm).

### PRESA RUBINETTO 1"



CLA8629 | in blister

Per collegare al rubinetto i raccordi automatici del sistema Quick-Click. Si monta avvitando. Completa di guarnizione di tenuta. Filetto F da 1" (26-34 mm).

### PRESA ATTACCO RAPIDO 3/4"



CLA8587 | in blister

Preso rubinetto 3/4" (20-27 mm) da interno per collegare un tubo al rubinetto della cucina o del bagno. Per rubinetti con filetto M da 22 mm o F da 24 mm. Connessione con forcina aggancio/sgancio a pressione. Completa di filtro aeratore rompigitto e adattatore filettato in metallo. Attacco Quick-Click. Tenuta perfetta.

### PRESA IRRIGATORE 3/4" M



CLA8637 | in blister

Per collegare al sistema Quick-Click qualsiasi irrigatore o accessorio con filettatura F 3/4" all'entrata d'acqua.

### CONGIUNZIONE A DUE VIE



CLA8613 | in blister

Per il collegamento in serie di due tubi con raccordi automatici Quick-Click installati alle estremità.

### DEVIATORE A TRE VIE



CLA8615 | in blister

Per sdoppiare la linea di irrigazione e portare l'acqua in due punti diversi. Si collegano spezzoni di tubo con raccordi automatici Quick-Click alle estremità.



### PRESA A DUE VIE



CLA8599 | in blister

Consente l'allacciamento di due linee in un'unica presa d'acqua. Rubinetti a regolazione indipendente. Installazione ad avvitamento. Filetto F da 3/4" (20-27 mm) e riduzione 1/2" (15-21 mm).

### PRESA A DUE VIE 3/4" M



CLA8589 | in blister

Per rubinetti con filetto da 3/4" (20-27 mm). Consente il montaggio di due programmatori elettronici, riduttori di pressione, ecc. Rubinetti a regolazione indipendente.

### SET O-RING + GUARNIZIONI



CLA8811 | in blister

Anelli di tenuta (o-ring) e guarnizioni da 1/2" e 3/4":  
• 3 pezzi guarnizione da 1/2"  
• 5 pezzi guarnizione da 3/4"  
• 5 pezzi OR 10,78 x 2,62 nero

## RACCORDO 1/2" STOP



CLA8603 | in blister

Raccordo automatico con acquastop per tubi da Ø 1/2" (12,5 mm). Si monta alla fine del tubo. Scollegando l'accessorio il flusso d'acqua si blocca.

## RACCORDO 5/8" STOP



CLA8567 | in blister

Raccordo automatico con acquastop per tubi da Ø 5/8" (15 mm). Si monta alla fine del tubo. Scollegando l'accessorio il flusso d'acqua si blocca.

## RACCORDO 3/4" STOP



CLA8605 | in blister

Raccordo automatico con acquastop per tubi da Ø 3/4" (19 mm). Si monta alla fine del tubo. Scollegando l'accessorio il flusso d'acqua si blocca.

## RACCORDO UNIVERSAL 1/2" - 5/8" - 3/4"



CLA8547 | in blister

Raccordo automatico Ergogrip Universal per tubi con Ø 1/2" (12,5 mm) - 5/8" (15 mm) - 3/4" (19 mm). Speciale superficie gommata che consente una perfetta aderenza delle dita. Inossidabile perché privo di parti metalliche, resiste agli urti, agli agenti atmosferici ai raggi UVA e alle pressioni più elevate fino a 40 BAR.

## RACCORDO 1/2"



CLA8607 | in blister    CLA8606 | sfuso

Raccordo automatico per tubi da Ø 1/2" (12,5 mm).

## RACCORDO 5/8"



CLA8569 | in blister    CLA8568 | sfuso

Raccordo automatico per tubi da Ø 5/8" (15 mm).

## RACCORDO 3/4"



CLA8609 | in blister    CLA8608 | sfuso

Raccordo automatico per tubi da Ø 3/4" (19 mm).



## GIUNTO RIPARATORE 1/2"



CLA8619 | in blister

Salva il tubo danneggiato. Unisce i due spezzoni ottenuti tagliando il tubo nel punto della perdita d'acqua. Per tubi da Ø 1/2" (12,5 mm).

## GIUNTO RIPARATORE 3/4"



CLA8621 | in blister    CLA8620 | sfuso

Salva il tubo danneggiato. Unisce i due spezzoni ottenuti tagliando il tubo nel punto della perdita d'acqua. Per tubi da Ø 3/4" (19 mm).

## GIUNTO RIPARATORE UNIVERSAL 1/2" - 5/8" - 3/4"



CLA8565 | in blister    CLA8564 | sfuso

Unisce i due spezzoni ottenuti tagliando il tubo nel punto della perdita d'acqua, oppure consente di unire due rotoli di tubo, anche di diametro diverso. Per tubi da Ø 1/2" (12,5 mm), 5/8" (15 mm), 3/4" (19 mm).

## CONGIUNZIONE CON RUBINETTO



CLA8611 | in blister

Congiunzione con rubinetto per aprire/chiedere il getto e regolare il flusso d'acqua. Manopola di regolazione prensile. Attacco Quick-Click.

## STARTER KIT 1/2"



CLA8802 | in blister

Contiene presa a rubinetto 3/4" (20-27 mm) con riduzione 3/4" - 1/2" (15-21 mm), raccordo da 1/2", raccordo da 1/2" aquastop, lanciaaspruzzo.

## LANCIA PRO



CLA8535 | in blister

Lancia con getto regolabile a piacere: da tutto chiuso a tutto aperto (concentrato o nebulizzato). Cappuccio di regolazione con fermo antisvitamento.

## LANCIASPRUZZO



CLA8617 | in blister

Lancia con getto regolabile a piacere: da tutto chiuso a tutto aperto.



## LANCIA A PISTOLA



CLA8756 | in blister

Struttura robusta. Leva di regolazione del flusso e dispositivo esclusivo di selezione e fissaggio del getto desiderato.

## LANCIA A PISTOLA PRECISION COMFORT



CLA9561 | in blister

Impugnatura anatomica gommata e comodo meccanismo anteriore a pulsante per apertura e la chiusura del flusso. Manopola posteriore per regolare la portata d'acqua. Getto regolabile a piacere, da tutto chiuso a (concentrato) a tutto aperto (diffuso a ventaglio).

## PISTOLA DOPPIA ELEGANT



CLA9081 | in blister

Pistola a doccia leggera e compatta con doppio getto, concentrato o a ventaglio piatto. Ideale sia per annaffiare le piante che per il lavaggio. Impugnatura ergonomica. Due regolazioni di portata e chiusura flusso gestiti dal comodo pulsante anteriore.

## LANCIA CON PROLUNGA



## MULTI-JET CONFORT



CLA9563 | in blister

Pistola multifunzione con impugnatura anatomica gommata e comodo meccanismo anteriore per apertura e chiusura del flusso. Ghiera in gomma smontabile e pulibile che gestisce quattro regolazioni di portata: doccia, concentrato, diffuso a ventaglio e nebulizzato.

## PISTOLA DOCCIA ERGO



CLA8541 | in blister

Impugnatura ergonomica. Getto a doccia aperto e delicato. Leva di regolazione del flusso d'acqua. Dispositivo di blocco del getto. Piastra forata in acciaio inox.

## PISTOLA GARDEN



CLA9373 | in blister

Ruotando la testa della pistola si ottengono getti diversi: da diffuso a concentrato, annaffiatoio, nebulizzatore e doccia. Dispositivo per variare o bloccare il flusso.

CLA8922 | in blister

Lancia a doccia con prolunga con getto aperto e delicato. Impugnatura antiscivolo con rubinetto di regolazione del flusso da tutto chiuso a tutto aperto. Piastra forata in acciaio inox.

## IRRIGATORE MULTIFUNZIONE



CLA8654 | in blister

Costruito interamente in ABS. La speciale forma arrotondata ne permette il facile trascinamento sul prato, tra aiuole e piante. Parte superiore sagomata per una facile presa. Ruotando la flangia si ottengono 6 funzioni diverse. Area massima irrigata 64 m<sup>2</sup>.

## IDROJET 2000



CLA8694 | in blister

Irrigatore rotante a tre braccia costruito interamente in ABS. La speciale forma arrotondata ne permette il facile trascinamento sul prato. Ugelli orientabili per ottimizzare il rendimento anche a bassa pressione. Area massima irrigata 113 m<sup>2</sup>.

## ROLLINA



CLA8656 | in blister

Design filante e compatto per un facile spostamento sul prato. L'esclusiva elica a 5 pale rompe il getto dell'acqua e lo trasforma in una pioggia naturale e finissima. Area massima irrigata 20 m<sup>2</sup>.

## TURBOSPRUZZO



CLA8658 | in blister

Design filante e compatto per un facile spostamento sul prato. Irrigatore statico a pioggia finemente polverizzata per un'area circolare. Area massima irrigata 63 m<sup>2</sup>.

## COMPACT-160 PROMO



CLA8740 | in blister

Braccio oscillante in alluminio con 14 fori di precisione che garantiscono getti d'acqua uniforme e con caduta simile alla pioggia naturale. Dispositivo di selezione delle aree bagnate con posizionamento a scatto su 4 zone principali. Area massima irrigata 180 m<sup>2</sup>.

## TUBO INNAFFIO ESTENSIBILE 12,5 m CON RACCORDO E LANCIA MULTIFUNZIONE



CLA9336

Tubo innaffio estensibile accessorato. Si collega alla presa rubinetto, col passare dell'acqua si estende fino a raddoppiare la sua lunghezza e dopo l'uso si ritira da solo. Raccordi Quick-Click con estremità flessibile anti strozzatura, lancia multifunzione dotata di 5 getti (doccia, concentrato, nebulizzato, conico, piatto) + 1 posizione OFF. Temperatura di utilizzo da -10 a + 50°C, pressione max di utilizzo 10 bar.

## TUBO INNAFFIO ESTENSIBILE 22,5 m CON RACCORDO E LANCIA MULTIFUNZIONE



CLA9337



## TURBOSPIKE



CLA8660 | in blister

Irrigatore statico a pioggia finemente polverizzata per un'area circolare. Montato su puntale. Area massima irrigata 40 m<sup>2</sup>.

## IMPACT PLASTIC SPIKE



CLA8708 | in blister

Irrigatore a battente per irrigazioni a settori da 0° a 360° oppure rotazione continua, montato su picchetto in plastica a doppio puntale. Vite rompighetto per irrigazione uniforme. Autoregolazione fino a 4 bar e dispositivo di regolazione per alte pressioni. Area massima irrigata 397 m<sup>2</sup>.



CLA8425

Facilissimo da usare: premendo il “verde” si avvia il programma: quando l’irrigazione è giudicata sufficiente, si preme il “rosso”. Pratico memorizza il tempo intercorso fra le due operazioni e ripete il programma, della durata massima di 60 minuti, tutti i giorni alla stessa ora. Un led luminoso segnala tutte le fasi della programmazione e può visualizzare in ogni momento i tempi determinati dall’utente. È possibile impostare i tempi di irrigazione anche attraverso un semplicissimo “codice” a impulsi, sempre agendo sui due pulsanti e con l’aiuto del led luminoso. Dotato di filtro lavabile. Attacco rubinetto 3/4” (20-27 mm). Funziona con una batteria alcalina da 9 V sufficiente per l’intera stagione. Parte elettronica resistente alla pioggia e all’umidità. Pressione di esercizio da 0,5 a 10 bar. Controllato e testato al 100%.



CLA8422

Programmatore automatico a una via assolutamente rivoluzionario. 15 programmi prefissati. Esclusivo monocomando a manopola rotativa per l’impostazione dei programmi desiderati. Si programma in un secondo: è sufficiente girare la manopola e scegliere una delle 15 tacche numerate. Tutti i programmi selezionabili sono riassunti in uno schema applicato sul coperchio. Dotato di filtro lavabile. Attacco rubinetto 3/4” (20-27 mm). Funziona con una batteria alcalina da 9 V sufficiente per l’intera stagione. Parte elettronica resistente alla pioggia e all’umidità. Pressione di esercizio da 0,5 a 10 bar. Controllato e testato al 100%.



CLA8428

Programmatore automatico a una via. Effettua fino a due irrigazioni al giorno. Ha solo tre tasti per programmare con facilità. Il display di grande formato comunica chiaramente con simboli e numeri tutte le informazioni necessarie. Tempi di irrigazione da un minuto a 23 ore e 59 minuti. Programmazione settimanale con esclusione dei singoli giorni. Permette di visualizzare i programmi inseriti e di effettuare cancellazioni. Dotato di filtro lavabile. Attacco rubinetto 3/4” (20-27 mm). Funziona con una batteria alcalina da 9 V sufficiente per l’intera stagione (indicatore digitale dello stato di carica). Parte elettronica resistente alla pioggia e all’umidità. Pressione di esercizio da 0,5 a 10 bar. Controllato e testato al 100%.



## RACCORDO AUTOMATICO



CLA91009 | in blister

Si usa per collegare il tubo collettore da 1/2" (13-16 mm) alla presa con attacco rapido montata sul rubinetto.

## RACCORDO AUTOMATICO | FILETTO 3/4"



CLA91494 | in blister

Serve per collegare ai programmatori elettronici il raccordo per il tubo collettore da 1/2" (13-16 mm), il raccordo per tubo capillare da 1/4" (4-6mm) o altri accessori con filetto F da 3/4" (20-27 mm).

## RACCORDO PER TUBO 1/2" - 1/4"



CLA91345 | in blister

Serve a collegare direttamente al rubinetto il tubo collettore da 1/2" (13-16 mm) o il tubo capillare da 1/4" (4 - 6 mm). Per rubinetti con filetto 3/4" (20-27 mm) o 1/2" (15-21 mm).

## RACCORDO PER TUBO 1/2"



CLA91013 | in blister

Serve a collegare direttamente al rubinetto il tubo collettore da 1/2" (13-16 mm). Per rubinetti con filetto 3/4" (20-27 mm) o 1/2" (15-21 mm).

## RACCORDO 1/2" - 1/4"



CLA91073 | in blister

Utile per derivare linee di tubo capillare da 1/4" (4-6 mm) dal tubo collettore da 1/2" (13-16 mm). Blister da 2 pezzi.

## RACCORDO DI PROLUNGA



CLA91076 | in blister

Permette di raccordare due spezzoni di tubo collettore da 1/2" (13-16 mm). Blister da 4 pezzi.

## RACCORDO A TRE VIE



CLA91071 | in blister

Permette di raccordare tre spezzoni di tubo collettore da 1/2" (13-16 mm). Blister da 2 pezzi.

## RACCORDO AD ANGOLO



CLA91081 | in blister

Permette di raccordare due spezzoni di tubo collettore da 1/2" (13-16 mm). Blister da 2 pezzi.

## GOMITO FILETTO 1/2"



CLA91082 | in blister

Serve per il collegamento fine linea dei microirrigatori a scomparsa Colibrì (cod. 90210 - 90220 - 90230) con il tubo collettore da 1/2" (13-16 mm). Blister da 2 pezzi.

## TAPPO DI FINE TUBO COLLETTORE



CLA91086 | in blister

Per fermare il flusso d'acqua alla fine del tubo collettore da 1/2" (13-16 mm). Blister da 4 pezzi.

## RUBINETTO PER TUBO COLLETTORE



CLA91280 | in blister

Per regolare, aprire o chiudere il flusso d'acqua di una linea. Si monta tra due spezzoni di tubo collettore da 1/2" (13-16 mm).

## STABILIZZATORE DI PRESSIONE



CLA91040 | in blister

Automaticamente riduce e mantiene costante a 1 bar la pressione di entrata (massimo 10 bar). Si avvitava a rubinetti con filetto 3/4" (20-27 mm) o 1/2" (15-21 mm).



#### GOCCIOLATORE FINE LINEA 0-10 L/H PLUS



CLA91214 | in blister

Gocciolatore di fine linea per un'irrigazione localizzata. Portata regolabile 0-10 l/h, da tutto chiuso a tutto aperto. Regolazione precisa e calibrata del flusso. Si collega direttamente all'estremità del tubo capillare con un facile innesto e una perfetta tenuta. Ispezionabile per una facile pulizia. Blister da 10 pezzi.

#### GOCCIOLATORE IN LINEA 0-10 L/H PLUS



CLA91218 | in blister

Gocciolatore in linea per un'irrigazione localizzata. Portata regolabile 0-10 l/h, da tutto chiuso a tutto aperto. Regolazione precisa e calibrata del flusso. Si collega direttamente tra due spezzoni di tubo capillare con un facile innesto e una perfetta tenuta. Ispezionabile per una facile pulizia. Blister da 10 pezzi.

#### GOCCIOLATORE AUTOCOMPENSANTE



CLA91222 | in blister

Erogazione costante di 4 litri/ora a inizio e fine linea. Si applica direttamente sul tubo collettore da 1/2" (13-16 mm) o sul tubo capillare da 1/4" (4-6 mm). Smontabile per una facile pulizia. Blister da 10 pezzi.


#### GOCCIOLATORE ASPERSORE SPIKE



CLA91228 | in blister

Gocciolatore aspersore montato su picchetto. La portata è regolabile da 0 a 40 litri/ora. Assicura un'irrigazione precisa e localizzata ai piedi delle piante. Il suo sistema di regolazione permette di aggiustare il flusso d'acqua. Si monta all'estremità del tubo capillare da 1/4" (4-6 mm). Facilmente ispezionabile per la pulizia. Blister da 10 pezzi.

#### PICCHETTO PER CAPILLARE



CLA91190 | in blister

Ideale per fissare stabilmente il tubo capillare da 1/4" (4-6 mm) nel terreno del giardino o nella terra dei vasi in terrazzo. Blister da 15 pezzi.

#### FUSTELLA FORATUBO



CLA91185 | in blister

Per forare il tubo collettore da 1/2" (13-16 mm). Avvita e regola i microirrigatori.

#### RUBINETTO PER TUBO CAPILLARE



CLA91270 | in blister

Per tubo capillare da 1/4" (4-6 mm). Permette di regolare o chiudere il flusso d'acqua. Blister da 5 pezzi.



#### RACCORDO A DUE VIE



CLA91155 | in blister

Utile per derivare linee di tubo capillare da 1/4" (4-6 mm) dal tubo collettore da 1/2" (13-16 mm) o per unire due tubi capillari. Presa facilitata e tenuta perfetta senza perdite d'acqua. Blister da 10 pezzi.

#### RACCORDO A TRE VIE



CLA91141 | in blister

Permette di raccordare tre spezzoni di tubo capillare da 1/4" (4-6 mm). Presa facilitata e tenuta perfetta senza perdite d'acqua. Blister da 10 pezzi.

#### RACCORDO A GOMITO



CLA91143 | in blister

Permette di raccordare ad angolo due spezzoni di tubo capillare da 1/4" (4-6 mm). Presa facilitata e tenuta perfetta senza perdite d'acqua. Blister da 10 pezzi.

#### TAPPO PER TUBO E FORO



CLA91170 | in blister

Chiude i fori sul tubo collettore da 1/2" (13-16 mm) o tappa l'estremità del tubo capillare da 1/4" (4-6 mm). Presa facilitata e tenuta perfetta senza perdite d'acqua. Blister da 10 pezzi.

## TUBO CAPILLARE 5 m



CLA90371

Tubo da 1/4" (4-6 mm) per derivazioni dal tubo collettore. Alimenta i gocciolatori in linea e fine linea. Flessibile, antialghe, resiste alle basse temperature e ai raggi del sole.

## TUBO CAPILLARE 20 m



CLA90370

Tubo da 1/4" (4-6 mm) per derivazioni dal tubo collettore. Alimenta i gocciolatori in linea e fine linea. Flessibile, antialghe, resiste alle basse temperature e ai raggi del sole.

## TUBO COLLETORE 15 m



CLA90362

Tubo in polietilene da 1/2" (13-16 mm) per la linea principale. Flessibile, antialghe, resiste alle basse temperature e ai raggi del sole.

## TUBO COLLETORE 25 m



CLA90365

Tubo in polietilene da 1/2" (13-16 mm) per la linea principale. Flessibile, antialghe, resiste alle basse temperature e ai raggi del sole.

## MICROIRRIGATORE 90°



CLA91254 | in blister

Per bagnare zone ad angolo di 90°. Si applica sul tubo collettore da 1/2" (13-16 mm), sul capillare da 1/4" (4-6 mm) o sulle astine rigide per sollevarlo da terra. Blister da 10 pezzi. Area massima irrigabile 8 m<sup>2</sup>.

## MICROIRRIGATORE 180°



CLA91255 | in blister

Per irrigare superfici a semicerchio. Si applica sul tubo collettore da 1/2" (13-16 mm), sul capillare da 1/4" (4-6 mm) o sulle astine rigide per sollevarlo da terra. Blister da 10 pezzi. Area massima irrigabile 10 m<sup>2</sup>.

## MICROIRRIGATORE 360°



CLA91256 | in blister

Per irrigare superfici circolari. Si applica sul tubo collettore da 1/2" (13-16 mm), sul capillare da 1/4" (4-6 mm) o sulle astine rigide per sollevarlo da terra. Blister da 10 pezzi. Area massima irrigabile 16 m<sup>2</sup>.

## MICRONEBULIZZATORE 360°



CLA91258 | in blister

Crea una pioggia delicata e polverizzata. Si applica sul tubo collettore da 1/2" (13-16 mm), sul capillare da 1/4" (4-6 mm) o sulle astine rigide per sollevarlo da terra. Blister da 10 pezzi. Area massima irrigabile 3 m<sup>2</sup>.

## MICROIRRIGATORE 180° REGOLABILE



CLA91248 | in blister


Per irrigare superfici a semicerchio. Si applica sul tubo collettore da 1/2" (13-16 mm), sul capillare da 1/4" (4-6 mm) o sulle astine rigide per sollevarlo da terra. Con rubinetto di regolazione e chiusura. Blister da 5 pezzi. Area massima irrigabile 10 m<sup>2</sup>.

## MICROIRRIGATORE 360° REGOLABILE



CLA91250 | in blister

Per irrigare superfici circolari. Si applica sul tubo collettore da 1/2" (13-16 mm), sul capillare da 1/4" (4-6 mm) o sulle astine rigide per sollevarlo da terra. Con rubinetto di regolazione e chiusura. Blister da 5 pezzi. Area massima irrigabile 57 m<sup>2</sup>.

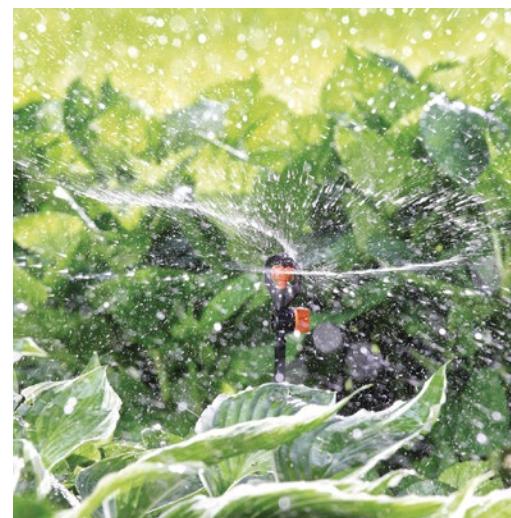

## PICCHETTO DI SUPPORTO



CLA91265

Utile per elevare il getto dei microirrigatori secondo la diversa altezza delle piante. Altezza regolabile: 30 - 50 cm. Sacchetto da 2 pezzi.

## ECO 0



CLA8866

Portatubo da parete a forma di selletta. Con sedi sagomate per accogliere raccordi e accessori. Indefornabile grazie alle nervature di rinforzo. Fori predisposti per i ganci a muro.

## AQUAPONY



CLA8887

Avvolgitubo da parete asportabile. Compatto per il massimo risparmio di spazio. Fornito con il raccordo automatico per il collegamento del tubo. Imballo di dimensioni estremamente ridotte. Capacità effettiva avvolgitubo: 20 m (tubo da 1/2").

## KIROS



CLA8921

Avvolgitubo da parete asportabile in kit di montaggio facile e senza l'uso di attrezzi. Fornito completo di staffe da parete (2 pezzi) e raccordo automatico per il collegamento del tubo. Imballo di dimensioni estremamente ridotte. Capacità effettiva avvolgitubo: 40 m (tubo da 1/2") o 35 m (tubo da 5/8").

## KIROS KIT



CLA8945

Avvolgitubo da parete con: 20 metri di tubo Silver Elegant Plus Ø 1/2" (12,5 mm), presa rubinetto 3/4" (20-27 mm) con riduzione 3/4" - 1/2" (15-21 mm), 4 raccordi automatici (uno con aquastop), lancia-spruzzo, staffe da parete (2 pz).

## MINI-SET UTILITY



CLA9028

Compatto portatubo con maniglia a scomparsa per trasporto e appoggio. Appendibile al muro. Alloggiamento per raccordi, presa e pistola. Include: 10 m tubo da 9-13 mm, 1 presa 3/4" (20-27 mm) con riduzione 1/2" (15-21 mm), 2 raccordi automatici, 1 lancia a pistola con doppio getto (concentrato o a ventaglio).

## ROTOROLL EVOLUTION 20 m



CLA8696

Avvolgitubo con riavvolgimento automatico Slow Rewind. 20 m di tubo speciale indeformabile con superficie anti-atrito in materiali resistenti agli urti e ai raggi solari e supporto a muro in resina rinforzata, con perno in alluminio inossidabile. Dotato di prolunga (1,5 m), presa 3/4" (20-27 mm), raccordi automatici e lancia a spruzzo. Completo di supporto a muro, viti e tasselli per il montaggio a parete.

## STAFFE DA PARETE



CLA8711 | in blister

Per l'installazione a parete degli avvolgitubo Claber. Dotazione completa di staffe, viti, dadi, tasselli, galletti ferma avvolgitubo.

## ECOSEI



CLA8980

Disassemblato in kit di facile montaggio e senza l'uso di attrezzi. Telaio in alluminio completamente antiruggine robusto e leggero. Fornito con raccordo automatico per il collegamento del tubo e forcella portagomma. Capacità effettiva avvolgitubo 60 m (tubo da 1/2") o 50 m (tubo da 5/8"). Montaggio senza l'uso di attrezzi.

## METAL 60



CLA8891

Struttura interamente metallica. Disassemblato in kit di montaggio rapido e facile. Ruote di grande diametro facilitano il movimento e garantiscono stabilità su ogni terreno. Raccordo universale in dotazione per il collegamento del tubo e forcella portagomma. Capacità effettiva avvolgitubo: 85 m (tubo da 1/2"), 60 m (tubo da 5/8") o 40 m (tubo da 3/4").

## GENIUS COMPACT PRONTO 25



CLA8858

Carrello pronto all'uso. Telaio in alluminio inossidabile, traversi rinforzati e tamburo in PP. Manopola pivotante. Fornito completo di: 25 m di tubo Silver Elegant Plus Ø 5/8" (15 mm), 4 raccordi automatici (uno con aquastop), lancia-spruzzo, presa a rubinetto, forcella portagomma.



### PRESA RUBINETTO 1" - 3/4" MAX-FLOW



CLA9641 | in blister

Preso multifiletto per collegare al rubinetto una linea con raccordi Max-Flow. Si monta avvitando. Completa di guarnizione di tenuta. Filetto F da 1" (26-34 mm) e riduzione da 3/4" (20-27 mm).

### ADATTATORE FIL. 3/4" M MAX-FLOW



CLA9642 | in blister

Preso filettato per collegare al sistema Max-Flow qualsiasi accessorio con filettatura F 3/4" (20-27 mm).

### CONGIUNZIONE A 2-VIE MAX-FLOW



CLA9643 | in blister

Congiunzione per il collegamento in serie di due tubi con raccordi Max-Flow installati alle estremità.

### RIPARATORE 3/4" MAX-FLOW



CLA9648 | in blister

Raccordo riparatore per salvare il tubo danneggiato: unisce i due spezzoni ottenuti tagliandolo nel punto della perdita d'acqua. Per tubi con Ø 3/4" (19 mm).

### RIPARATORE 1" MAX FLOW



CLA9651 | in blister

Raccordo riparatore per salvare il tubo danneggiato: unisce i due spezzoni ottenuti tagliando il tubo nel punto della perdita d'acqua. Per tubi con Ø 1" (25 mm).

### RACCORDO 3/4" MAX-FLOW



CLA9647 | in blister

Raccordo Max-Flow a grande portata per tubi da 3/4" (19 mm). Aggancio a perfetta tenuta Safety Lock.

### RACCORDO 1" MAX-FLOW



CLA9650 | in blister

Raccordo Max-Flow a grande portata per tubi da 1" (25 mm). Aggancio a perfetta tenuta Safety Lock.

### LANCIA REGOLABILE MAX FLOW



CLA9652 | in blister

Lancia con getto regolabile a piacere: da tutto chiuso a tutto aperto. Per l'utilizzo con raccordi Max-Flow.

